


Teknisk informasjon

E-cord/Riocord

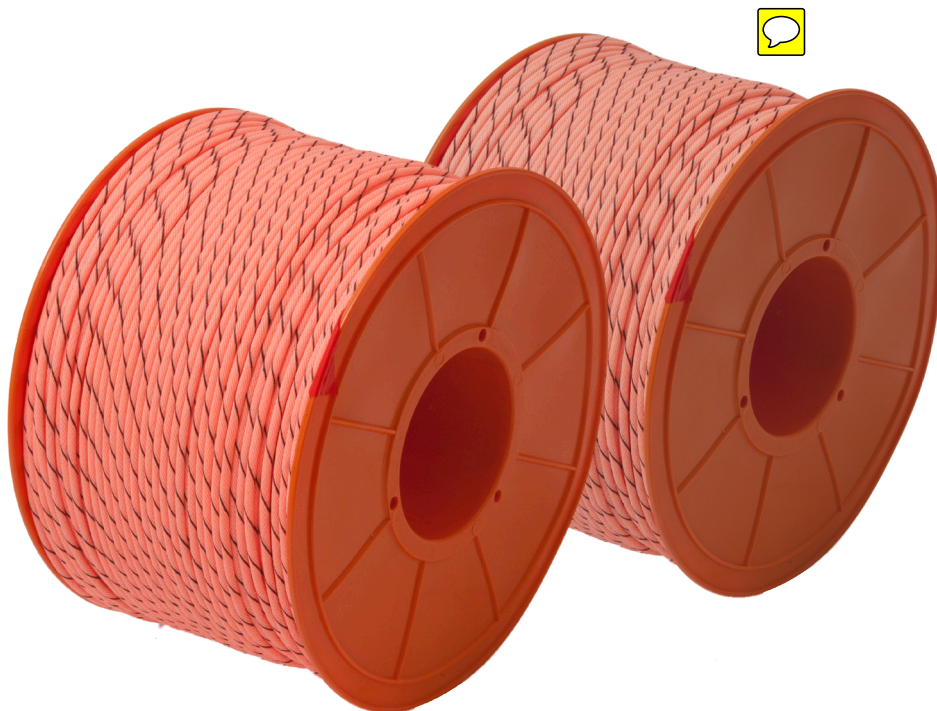

BESKRIVELSE

RIOCORD/E-CORD er en fleksibel detonerende lunte hvor kjernen består av PETN (Pentritt). Pentritt har høyt energi innhold og høy hastighet hvilket gjør den godt egnet til opptenning av indet shock, ikke elektriske tennsystemer, eller i kombinasjon med rørladninger i kontur og blokksteinsprengning.

FORDELER

- Fleksibel og lett å knyte.
- God motstandsdyktighet mot vann- og oljeinntrenging.

Type	Farge	Detonasjons-hastighet m/s	Ytre diameter mm	Meter pr kasse	Vekt/kasse kg (netto)	Vekt/kasse kg (brutto)
5,3 g/m	Oransje-rød	6900 m/s	4,0	2 x 400	8,8	10,2

TEKNISKE DATA

Produsent: Maxam, Spania
Typebetegnelse: Ecord /
Det. hastighet: 6900 m/s
Lagringsforhold: - 20°C - + 50°C
Vannbestandighet: Meget god (forseglet)
Lagringstid: 2 år (tørre lagringsforhold)

UN KLASSIFISERING

Produktbetegnelse: Lunte, detonerende
Klasse: 1.1D
UN Nummer: 0065
Godkjenning CE: LOM 01
Nummer CE godkj.: EXP 4293

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Produktet kan endres og vi anbefaler å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.

